

PTK10

**PULLING TOWER FOR KOREK®
TOUR DE TRACTION POUR KOREK®
ZUGTURM FÜR KOREK®
RICHTTOREN VOOR KOREK**



For users of the Korek® frames wishing to have a mobile pulling device, complete and ready-to-use. The 10-tonne pulling force allows working on small commercial vehicles. With its vertical extensions, pull 2.80 metres from the ground with a force of 2 tons.

The tower is fixed into the rails of the Korek® frame by a single par tie-rod and a striking wedge. It can pivot around the hooking point to change the direction of pulling. Its accessories (pump, clamps) are within easy reach on storage trays.

Pour les utilisateurs de châssis Korek® souhaitant ajouter un dispositif de traction mobile, complet, prêt à l'emploi. La force de traction 10 tonnes permet de travailler sur les petits utilitaires. Avec les rallonges verticales, traction à 2.80 mètres du sol avec une force de 2 tonnes.

La tour se fixe dans les rails du châssis Korek® par un seul tirant et un coin à frapper. Elle peut pivoter autour du point d'accrochage pour changer l'orientation de la traction. Ses accessoires (pompe, pinces) sont à portée de main sur des plateaux de rangement.

Ein für Anwendern von Gehäusen von Korek®, die eine mobile, vollständige und gebrauchsfertige Zugvorrichtung zusätzlich wünschen, entwickelter Traktionsturm. Die Zugkraft von 10 Tonnen ermöglicht das Arbeiten auf kleinen Nutzfahrzeugen. Durch die vertikalen Verlängerungen sind Traktionen bei einer Höhe von 2.80 Meter über dem Boden mit einer Zugkraft von 2 Tonnen durchführbar.

Der Turm wird in den Schienen des Gehäuses von Korek® durch eine einzige Ankerplatte und einem Schlagteil befestigt. Zur Änderung der Zugrichtung kann der Turm um den Anschlagpunkt schwenken. Seine Zubehörteile (Pumpe, Klemmen) befinden sich auf Lagerpaletten.

Voor alle gebruikers die hun Korek® chassis willen aanvullen met een compleet en klaar voor gebruik, mobiel trekaandrijfsysteem. Met een trekkracht van 10 ton, kan er worden gewerkt op kleine gebruikswagens. Met de verticale verlengstukken, kan een trekkracht van 2 ton op 2.80 meter worden bereikt.

De toren kan worden bevestigd op de Korek® chassis rails met een enkele trekstang en spie. De toren kan om het verankeringpunt draaien om de richting van de trekkracht te wijzigen. De accessoires (pomp, tangen) bevinden zich binnen handbereik in de berguimtes op de platforms.





BLACKHAWK SA

FRANCE – BENELUX BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex FRANCE Tel: 03 88 65 76 30 Fax: 03 88 65 76 31 E-Mail : info@blackhawk.fr
 INTERNATIONAL SALES BP5 67026 Strasbourg Cedex FRANCE Tél: +33 3 88 65 76 29 Fax : +33 3 88 65 76 51 Email : export@blackhawk.fr
 DEUTSCHLAND / SCHWEIZ / ÖSTERREICH BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex FRANCE Tel: +33 3 88 65 76 30 Fax: +33 3 88 65 76 31 E-Mail : info@blackhawk.fr

www.blackhawk.fr
www.blackhawk.de

SNAP-ON EQUIPMENT UK BLACKHAWK

48 Suttons Park Avenue
 Reading RG6 1AZ UK
 Tel: 01303 270273 Fax: 01303 270274
 E-Mail: sales@blackhawk.co.uk

SNAP-ON EQUIPMENT SRL

BLACKHAWK ITALIA
 Via Provinciale Carpi 33
 I-42015 Correggio – RE - ITALY
 Tel: 0522 733620 – Fax: 0522 733621
 Email : blackhawk@snapon.com

www.blackhawk.it
www.blackhawk.co.uk




Composition & Technical specifications

Composition & Spécifications techniques

Zusammenstellung & Technische Spezifikationen

Samenstelling & Technische specificaties

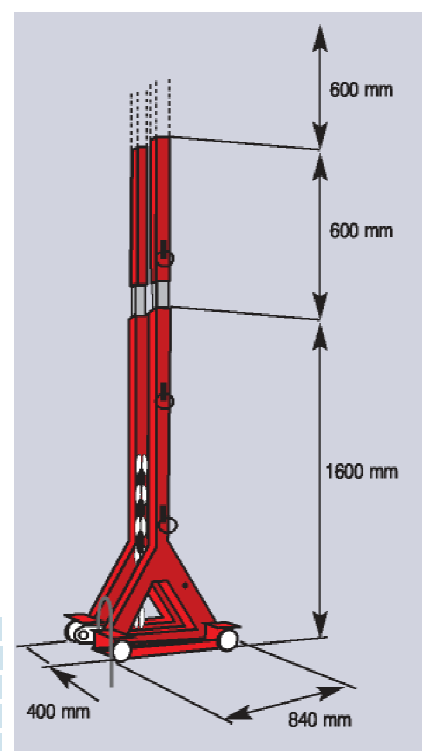

1	PTK 100	1	1600MM	100Kg	10T (1m)
2	PTK 101	2	x600mm	x18Kg	1.9t (2.8m)
3	P790H	1	-	-	-
4	AEK 99	1	-	-	-
5	AEK 304	1	-	-	-

